

A

B

C

D

E

F

A







B

C

D

E

F

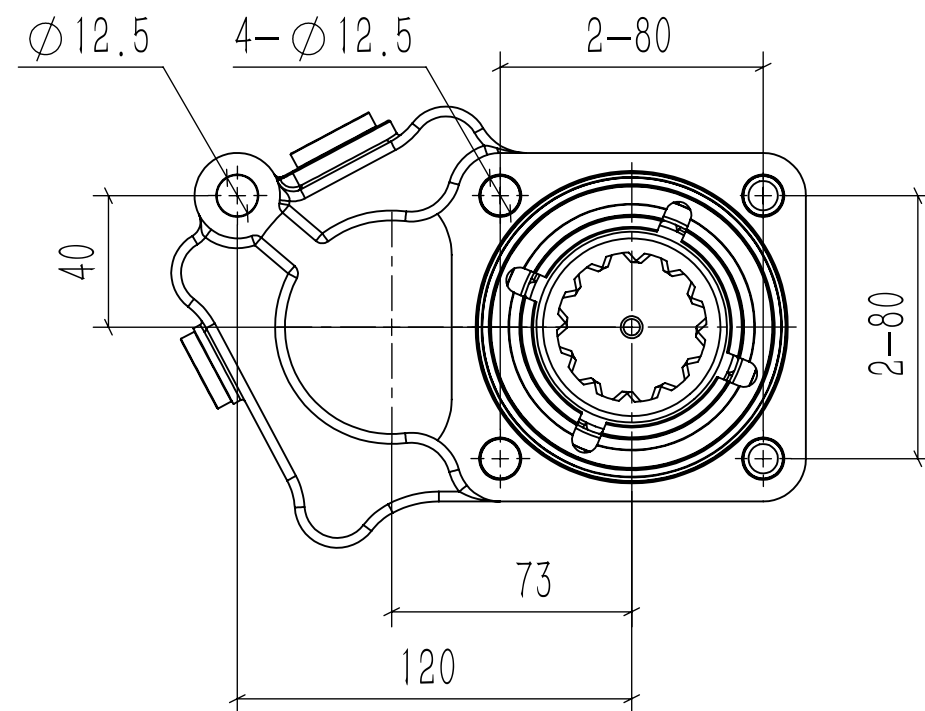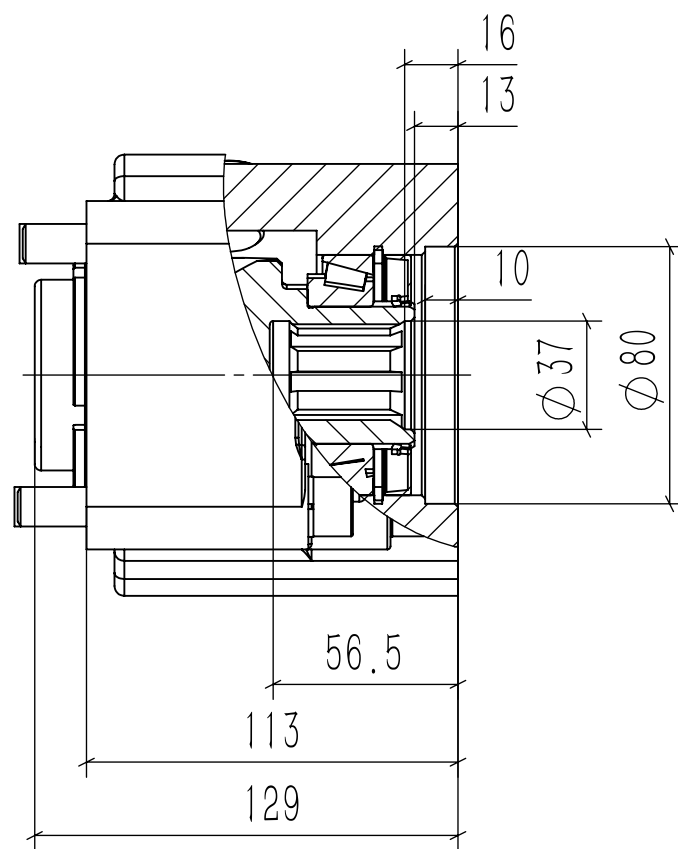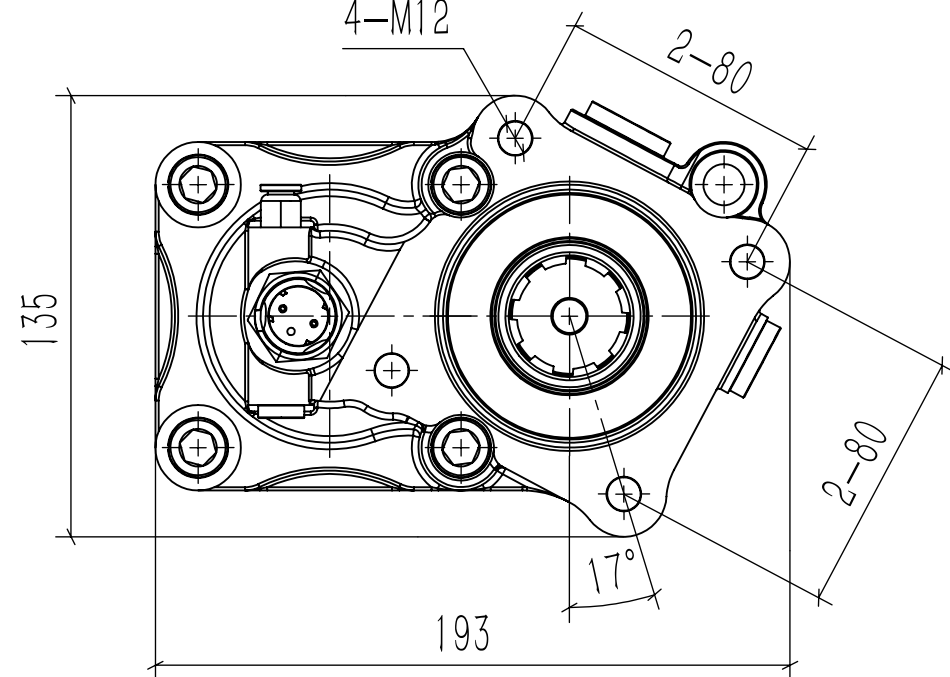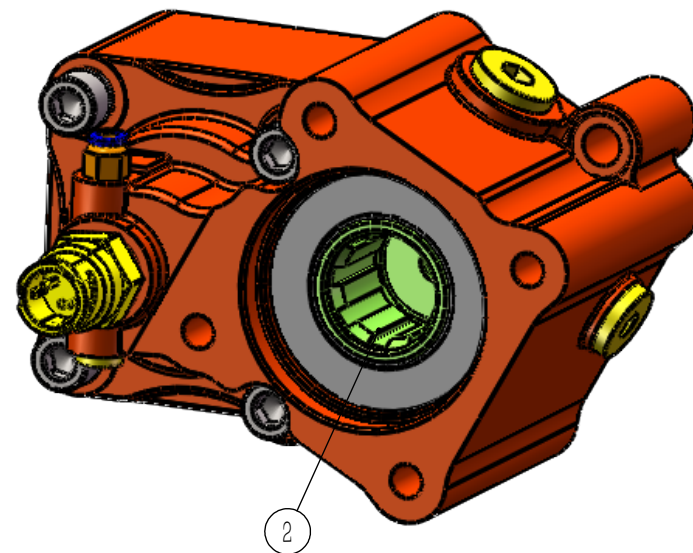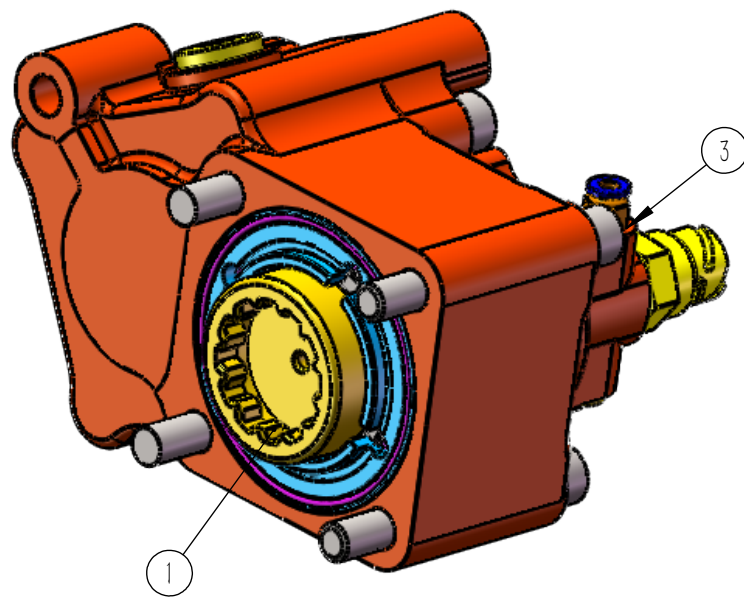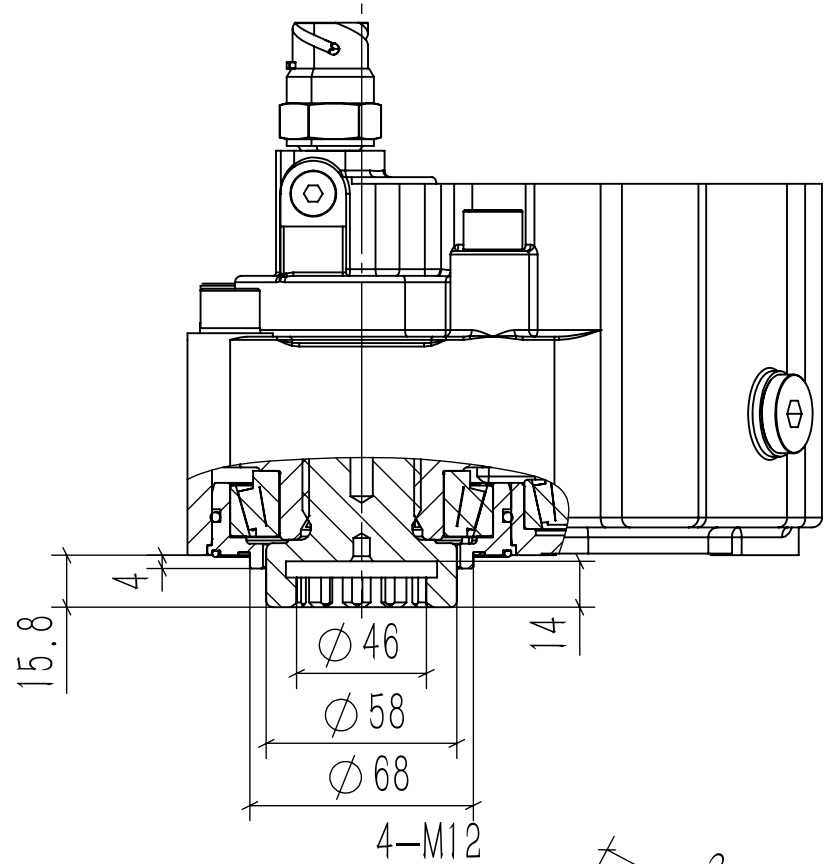

①输入花键 12Z*3.5m *30P*7H
GB/T3478.1-1995

①Involute Spline 12Z*3.5m *30P*7H
GB/T3478.1-1995

②输出花键 8*32*36*6 GB/T1144-2001

②PTO Output 8*32*36*6 GB/T1144-2001

③进气口螺纹 M10*1

③Air Inlet M10*1

65X H8 取力器性能参数表
65X H8 PTO Performance Parameter Table

传动速比: i

17/22

Transmission ratio: i

旋转方向

右旋 /Dextrorotatory

Rotation direction

额定输出扭矩 (N.M)

600

Output rated torque

标记

处数

分区

更改文件号

签名

年月日

设计

校核

主管设计

标准化

工艺

审核

批准

取力器总成

65X H8取力器

阶段标记

重量

比例

LKF65DX.00.03

山东勒克孚传动设备有限公司

替代

共1张 第1张 版本