


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

3 DELİKLİ UNI TANDEM DİŞLİ POMPA | 3 HOLES UNI TANDEM GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination NAS 1638	ISO 4406	Filtre Filter βx=75
≥200 bar	11	20/17	25 μm
≤200 bar	12	21/18	40 μm

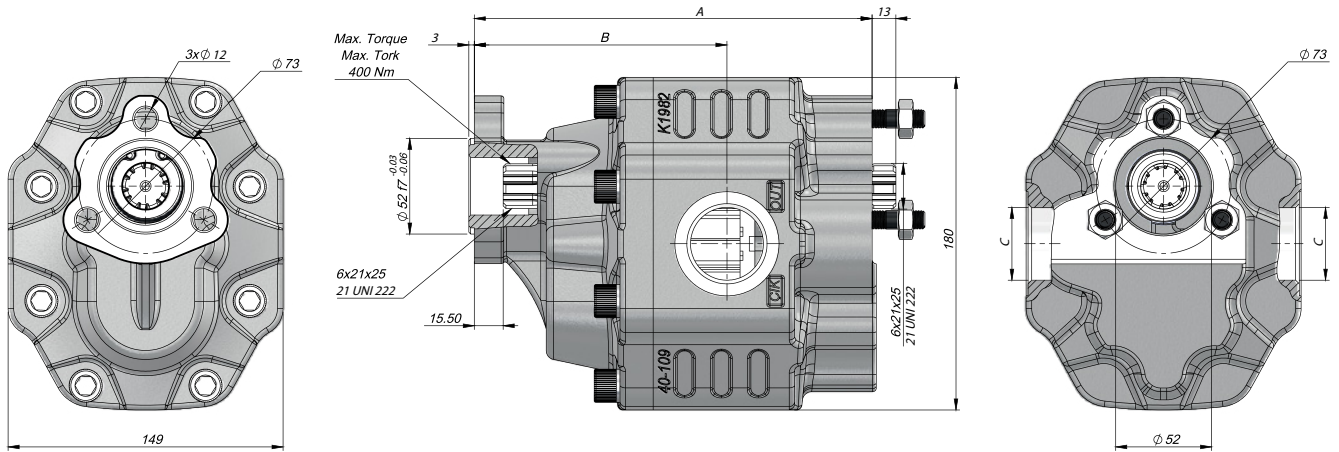

Kod Code			İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	BD	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
GT40063UF411	GT40063UF421	GT40063UF431	63	290	300	1800	199	127	G1"	G3/4"
GT40073UF411	GT40073UF421	GT40073UF431	73	280			203	127		
GT40087UF411	GT40087UF421	GT40087UF431	87	260			208	131	G1 1/4"	G1"
GT40109UF411	GT40109UF421	GT40109UF431	109	250			216	137		
GT40133UF411	GT40133UF421	GT40133UF431	133	220			225	138	G1 1/2"	
GT40151UF411	GT40151UF421	GT40151UF431	151	180			231	140,5		

*The values in the table refer to unidirectional pumps. Reversible pump max pressures are 10% lower than those shown in table.
For different working conditions please consult our sales department.