


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA
2+4 DELİKLİ SAE B 13 DİŞ DİŞLİ POMPA | 2+4 HOLES SAE B 13 TEETH GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination NAS 1638	ISO 4406	Filtre Filter βx=75
≥200 bar	11	20/17	25 μm
≤200 bar	12	21/18	40 μm

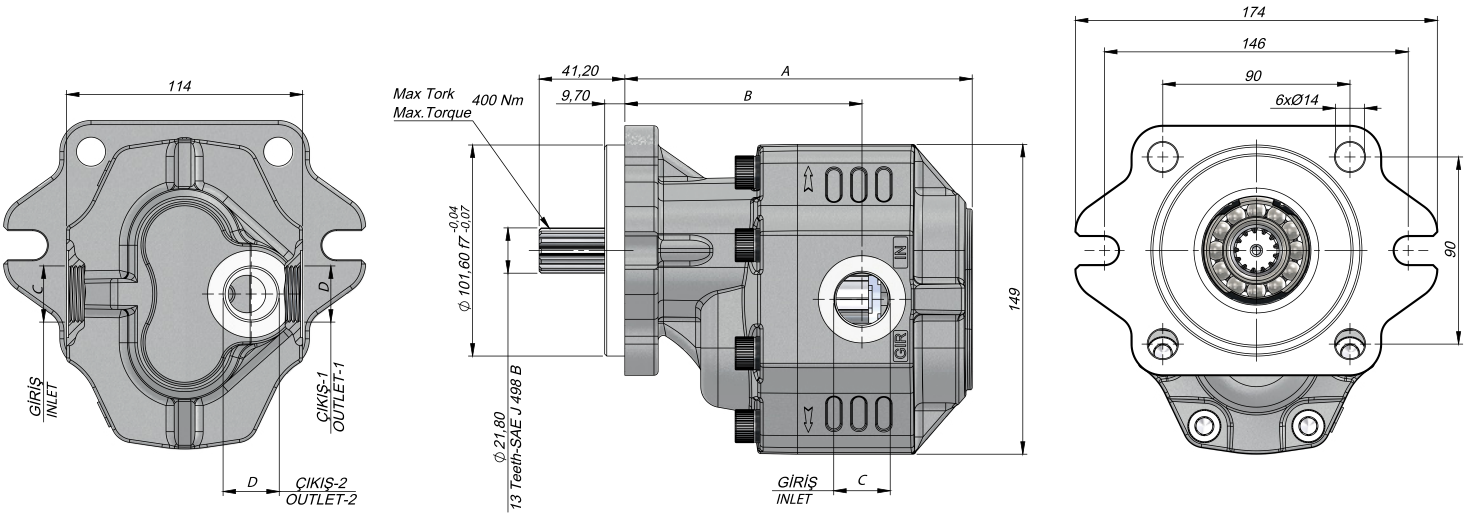

Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basıncı Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017BF511	G30017BF521	17	300	300	2500	150	103	G1/2"	G1/2"
G30027BF511	G30027BF521	27	290			156	108	G3/4"	
G30034BF511	G30034BF521	34	285		2200	161	109		G3/4"
G30043BF511	G30043BF521	43	280		2000	167	114		
G30051BF511	G30051BF521	51	230			172	114	G1"	
G30061BF511	G30061BF521	61	225		1800	180	120,5		
G30073BF511	G30073BF521	73	200		1600	192,5	122,5		
G30082BF511	G30082BF521	82	190		1500	191	124,5	G1 1/4"	
G30100BF511	G30100BF521	100	170			204	138,5		
G30125BF511	G30125BF521	125	170			220	142,5		