

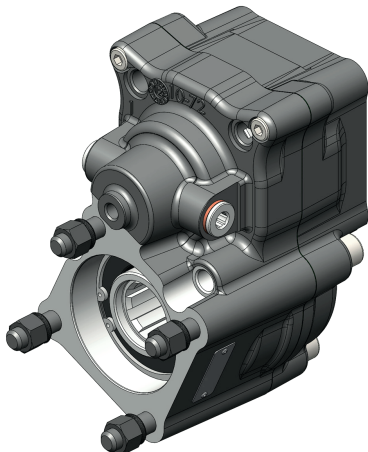


ZF (с пневмоуправлением)

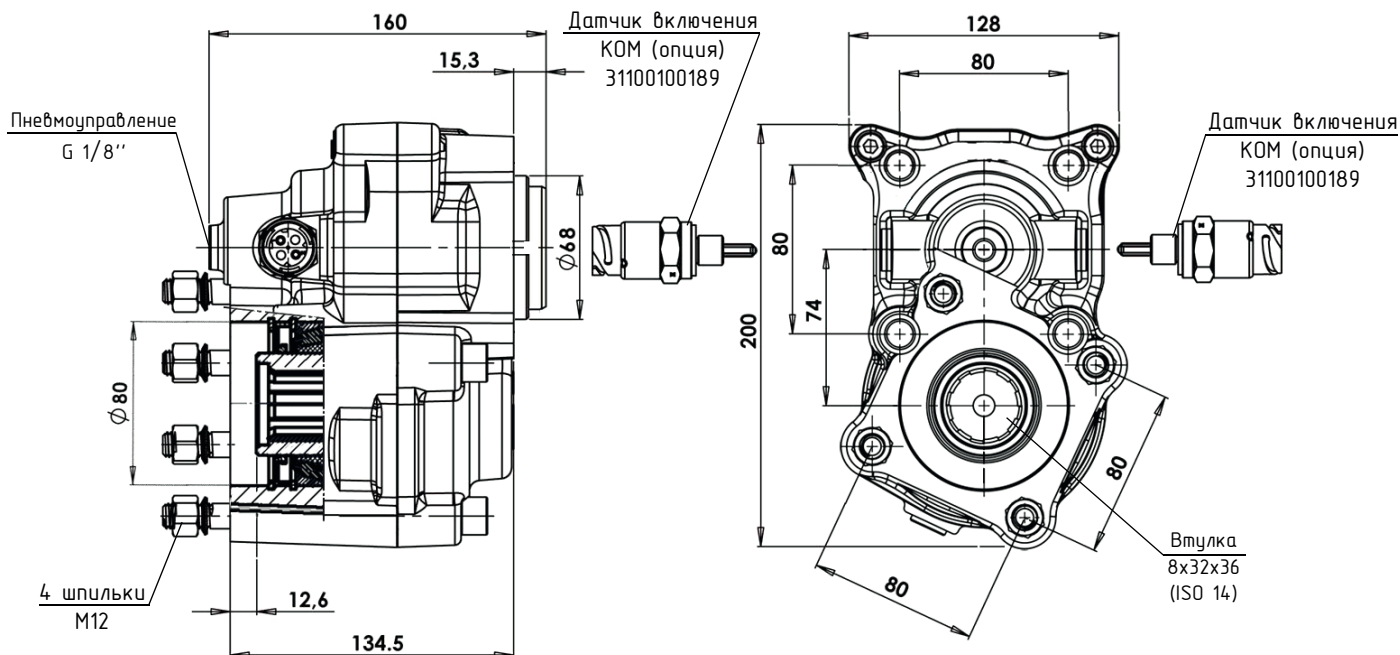

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

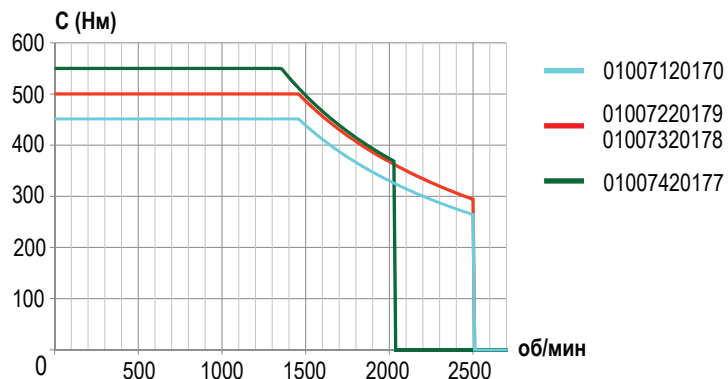

ТИП КПП	КОД КОМ	ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОМ ПРИ 1000 ОБ/МИН ДВИГАТЕЛЯ		МОНТ. ФЛАНЕЦ	ВЫХОД	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ	ВАЛ	МОНТАЖНЫЙ НАБОР	МАССА Кг
		норм	повыш						
ZF 6S - 1000	01007120170 01007220179 01007320178 01007420177	529xW	-	задний	назад	Против часовой стрелки	-	15400304909	8,7
ZF 9S - 1310		970xW	-				09300500036		
ZF 16S - 151*		910xW	1090xW				09300600017		
ZF 16S - 1820		910xW	1090xW						
ZF 16S - 2220 TD		770xW	910xW						
ZF 16S - 2220 TO		910xW	1090xW						
ZF 16S - 2520		910xW	1090xW						

* ZF 16S - 151 TO/13,80-0,84 - Без интардера

Максимальный момент	Частота вращения, W
01007120170 - 450 Нм	01007120170 - 1,75
01007220179 - 500 Нм	01007220179 - 1,53
01007320178 - 500 Нм	01007320178 - 1,25
01007420177 - 550 Нм	01007420177 - 1

Аксессуары:

46010700406 - Комплект пневматического включения КОМ (24В)
46010700407 - Комплект пневматического включения КОМ (12В)
09909100209 - Переходник с фланцем под кардан УАЗ. **Перед установкой переходника ознакомиться с инструкцией на стр. 1-69**
31100100189 - Датчик включения КОМ DIN 72585
32130067401 - Кабель 5,5м DIN72585 с ответной частью датчика