


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ KISA VERİYON ISO DİŞLİ POMPA | 4 HOLES SHORT VERSION ISO GEAR PUMP

Гидронасосы шестеренные KAZEL серии EHASS, с укороченным фланцем SHR и валом ISO

имеют компактные габаритные размеры, хорошие технические характеристики и небольшой вес, что дает возможность их широкого их применения как в индустриальной, так и в мобильной гидравлике.

Чаще всего эти насосы применяются в гидравлических системах мусоровозов, строительных и дорожных машин, крановых и манипуляторных установок.

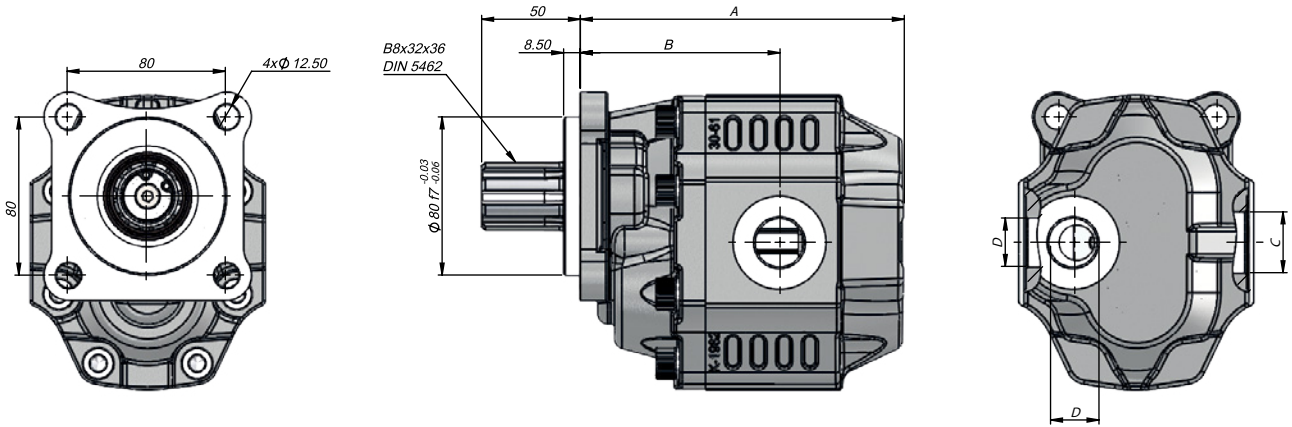


Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017SSF111	G30017SSF121	17	300	300	2500	132	83,5	G1/2"
G30027SSF111	G30027SSF121	27	290			138	88,5	G1/2"
G30034SSF111	G30034SSF121	34	285		2200	143	89,5	G3/4"
G30043SSF111	G30043SSF121	43	280		2000	149	94,5	G3/4"
G30051SSF111	G30051SSF121	51	230			154	94,5	
G30061SSF111	G30061SSF121	61	225		1800	162	101	G1"
G30073SSF111	G30073SSF121	73	215		1600	173	103	G1" G3/4" (Alternative)
G30082SSF111	G30082SSF121	82	215		1500	173	105	
G30100SSF111	G30100SSF121	100	200			186	119	
G30125SSF111	G30125SSF121	125	170			202	123	

Гидронасосы шестеренные KAZEL серии EHASS, с укороченным фланцем SHR, валом ISO и корпусом в исполнении 4P

имеют компактные габаритные размеры, хорошие технические характеристики и небольшой вес, что дает возможность их широкого их применения как в индустриальной, так и в мобильной гидравлике.

Чаще всего эти насосы применяются в гидравлических системах мусоровозов, строительных и дорожных машин, крановых и манипуляторных установок.

Неоспоримым преимуществом моделей таких насосов является удобство подключения к гидравлической системе за счет применения корпуса с 4-я портами подключения (исполнение 4P).

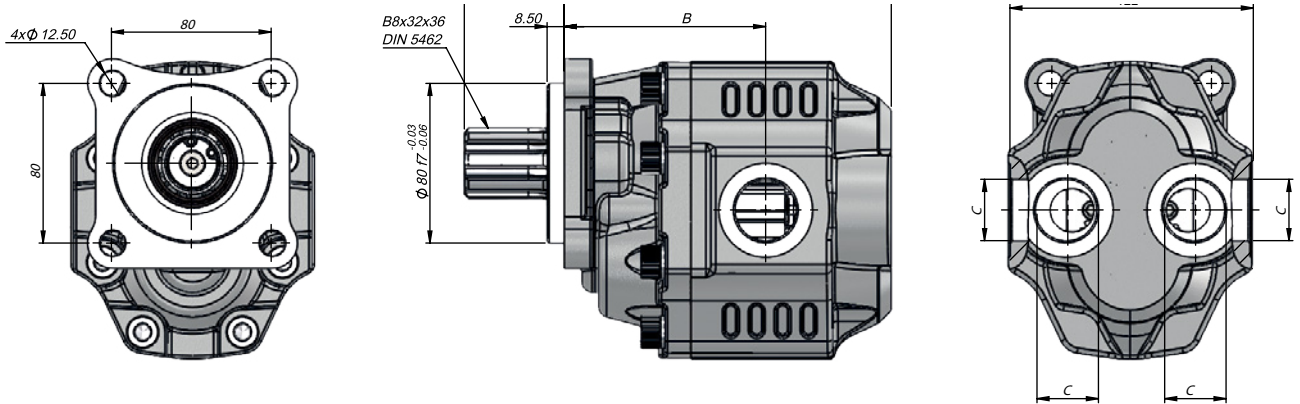


Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G30034SSF135	34	260	300	2000	145	89,5	G3/4"	
G30043SSF135	43	250		1800	151	94,5		
G30051SSF135	51	200			156	94,5	G1"	
G30061SSF135	61	195		1600	164	101		
G30073SSF135	73	190			169	103		
G30082SSF135	82	180		1500	175	105		

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA
4 DELİKLİ ISO DİŞLİ POMPA | 4 HOLES ISO GEAR PUMP
Гидронасосы шестеренные KAZEL серии EHA с валом ISO

имеют компактные габаритные размеры, хорошие технические характеристики и небольшой вес, что дает возможность их широкого их применения как в индустриальной, так и в мобильной гидравлике.

Чаще всего эти насосы применяются в гидравлических системах мусоровозов, строительных и дорожных машин, самосвалов, крановых и манипуляторных установок.

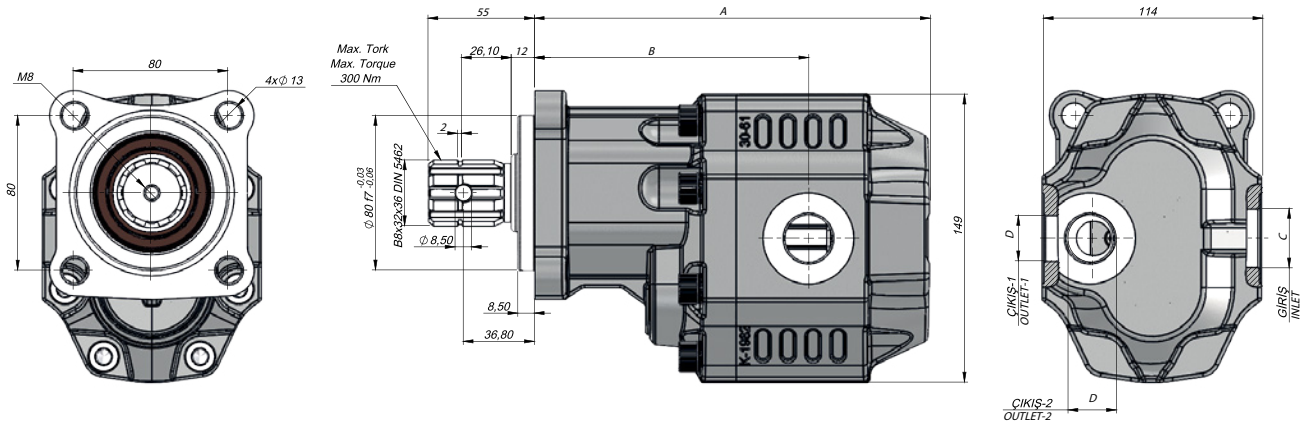


Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017SF111	G30017SF121	17	300	300	2500	171,5	124,5	G1/2"	G1/2"
G30027SF111	G30027SF121	27	290			177,5	129,5		
G30034SF111	G30034SF121	34	285		2200	182,5	130,5	G3/4"	G3/4"
G30043SF111	G30043SF121	43	280		2000	188,5	135,5		
G30051SF111	G30051SF121	51	230			193,5	135,5	G1"	
G30061SF111	G30061SF121	61	225		1800	201,5	142		
G30073SF111	G30073SF121	73	215		1600	211	144		
G30082SF111	G30082SF121	82	200		1500	212,5	146	G1 1/4"	G1" G3/4" (Alter- native)
G30100SF111	G30100SF121	100	190			225,5	160		
G30125SF111	G30125SF121	125	170			241,5	164		

Гидронасосы шестеренные KAZEL серии EHASS с валом UNI

имеют компактные габаритные размеры, хорошие технические характеристики и небольшой вес, что дает возможность их широкого их применения как в индустриальной, так и в мобильной гидравлике.

Чаще всего эти насосы применяются в гидравлических системах мусоровозов, строительных и дорожных машин, самосвалов, крановых и манипуляторных установок.

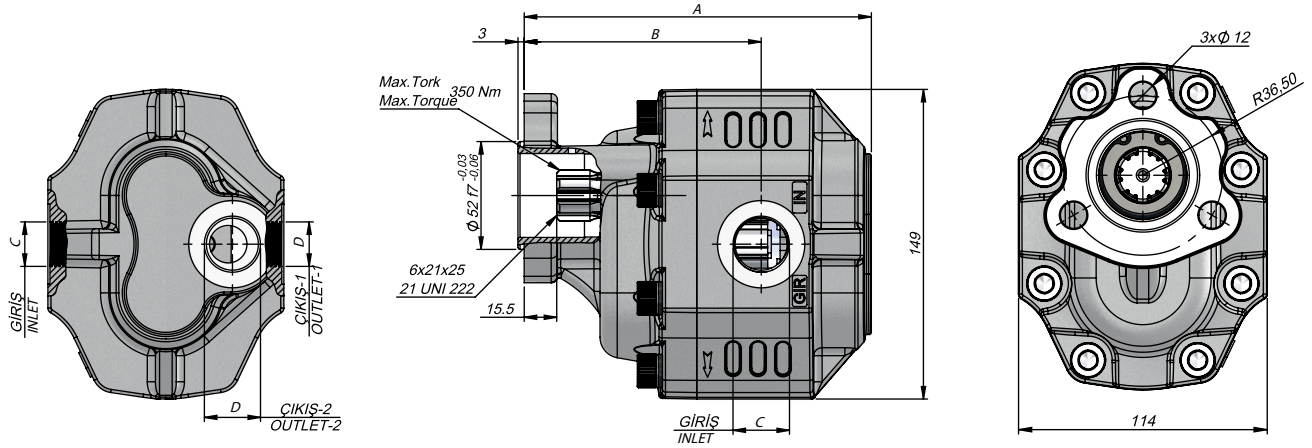


Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017UF411	G30017UF421	17	300	300	2500	150	103	G1/2"
G30027UF411	G30027UF421	27	290			156	108	G1/2"
G30034UF411	G30034UF421	34	285		2200	161	109	G3/4"
G30043UF411	G30043UF421	43	280		2000	167	114	G3/4"
G30051UF411	G30051UF421	51	230			172	114	
G30061UF411	G30061UF421	61	225		1800	180	120,5	G1"
G30073UF411	G30073UF421	73	215		1600	192,5	122,5	G1"
G30082UF411	G30082UF421	82	200		1500	191	124,5	G1" G3/4" (Alternative)
G30100UF411	G30100UF421	100	190			204	138,5	
G30125UF411	G30125UF421	125	170			220	142,5	

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA
3 DELİKLİ F-UNI DİŞLİ POMPA | 3 HOLES F-UNI GEAR PUMP
Гидронасосы шестеренные KAZEL серии EHAASS с валом под шпонку

имеют компактные габаритные размеры, хорошие технические характеристики и небольшой вес, что дает возможность их широкого их применения как в индустриальной, так и в мобильной гидравлике.

Чаще всего эти насосы применяются в гидравлических системах мусоровозов, строительных и дорожных машин, самосвалов, крановых и манипуляторных установок.

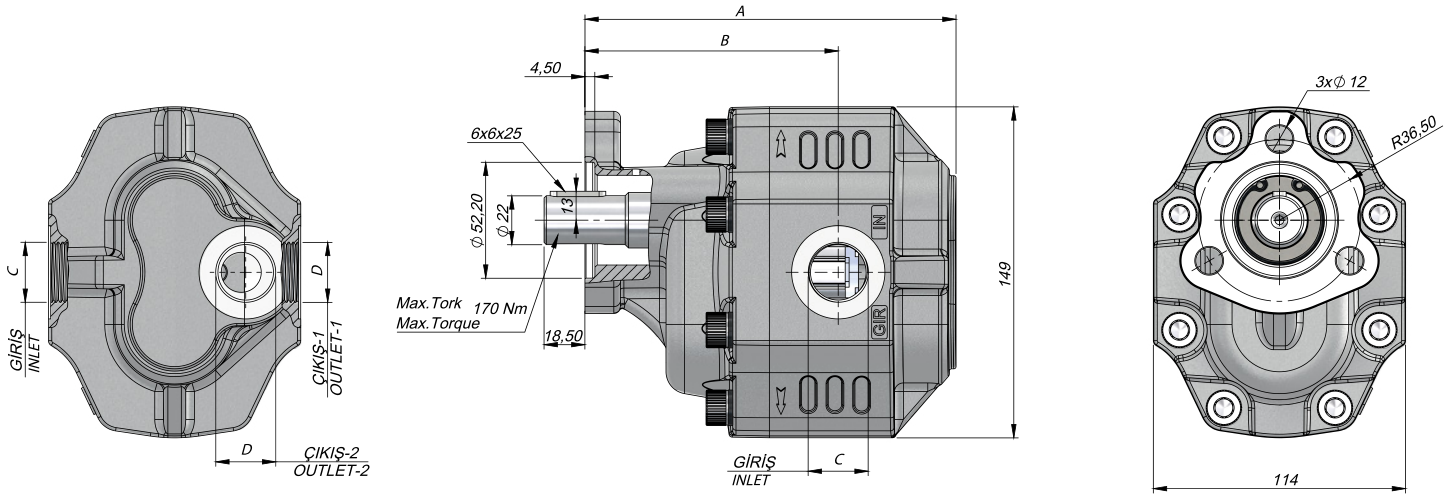


Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017FK411	G30017FK421	17	300	300	2500	150	103	G1/2"	G1/2"
G30027FK411	G30027FK421	27	290			156	108	G3/4"	
G30034FK411	G30034FK421	34	285		2200	161	109		G3/4"
G30043FK411	G30043FK421	43	280		2000	167	114		
G30051FK411	G30051FK421	51	230			172	114	G1"	
G30061FK411	G30061FK421	61	225		1800	180	120,5		
G30073FK411	G30073FK421	73	215		1600	192,5	122,5	G1 1/4"	
G30082FK411	G30082FK421	82	200		1500	191	124,5		
G30100FK411	G30100FK421	100	190			204	138,5		
G30125FK411	G30125FK421	125	170			220	142,5		

Гидронасосы шестеренные KAZEL серии EHASS с валом в исполнении ASAE-S

имеют компактные габаритные размеры, хорошие технические характеристики и небольшой вес, что дает возможность их широкого их применения как в индустриальной, так и в мобильной гидравлике.

Чаще всего эти насосы применяются в гидравлических системах сельскохозяйственной техники, строительных и дорожных машин.

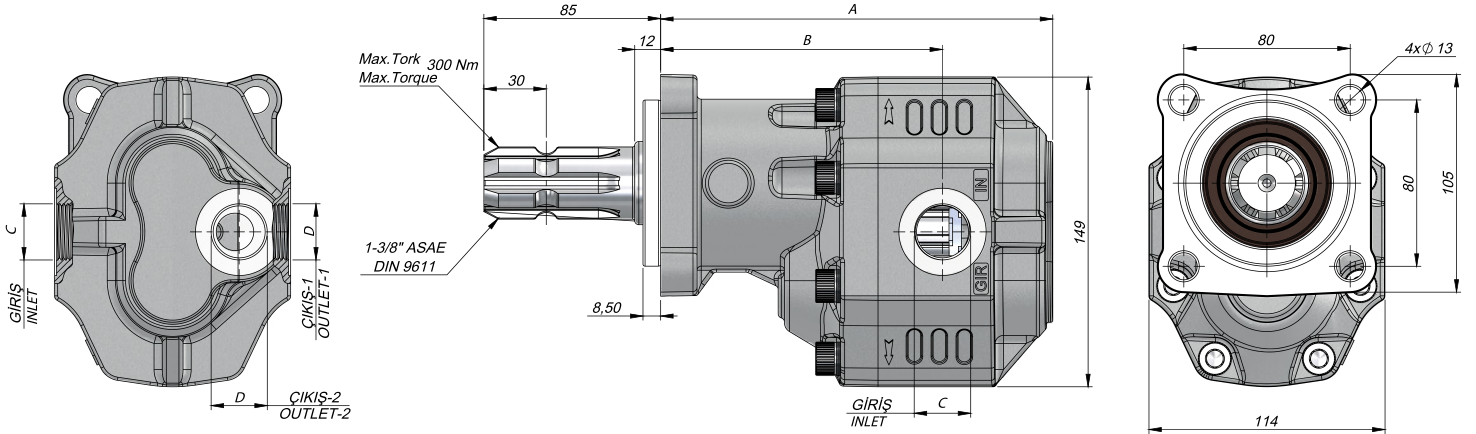

Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017SF211	G30017SF221	17	300	300	2500	171,5	124,5	G1/2"	G1/2"
G30027SF211	G30027SF221	27	290			177,5	129,5	G3/4"	
G30034SF211	G30034SF221	34	285		2200	182,5	130,5		G3/4"
G30043SF211	G30043SF221	43	280		2000	188,5	135,5	G1"	
G30051SF211	G30051SF221	51	230			193,5	135,5		
G30061SF211	G30061SF221	61	225		1800	201,5	142		
G30082SF211	G30082SF221	73	200		1600	212,5	146		
G30100SF211	G30100SF221	82	190		1500	225,5	160	G1 1/4"	G1" G3/4" (Alter- native)
G30125SF211	G30125SF221	100	170			241,5	164		
G30125SF111	G30125SF121	125	170			241,5	164		


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ ASAE-L DİŞLİ POMPA | 4 HOLE ASAE-L GEAR PUMP

Гидронасосы шестеренные KAZEL серии EHASS с валом в исполнении ASAE-L

имеют компактные габаритные размеры, хорошие технические характеристики и небольшой вес, и1095?то дает возможность их широкого их применения как в индустриальной, так и в мобильной гидравлике.

Чаще всего эти насосы применяются в гидравлических системах сельскохозяйственной техники, строительных и дорожных машин.

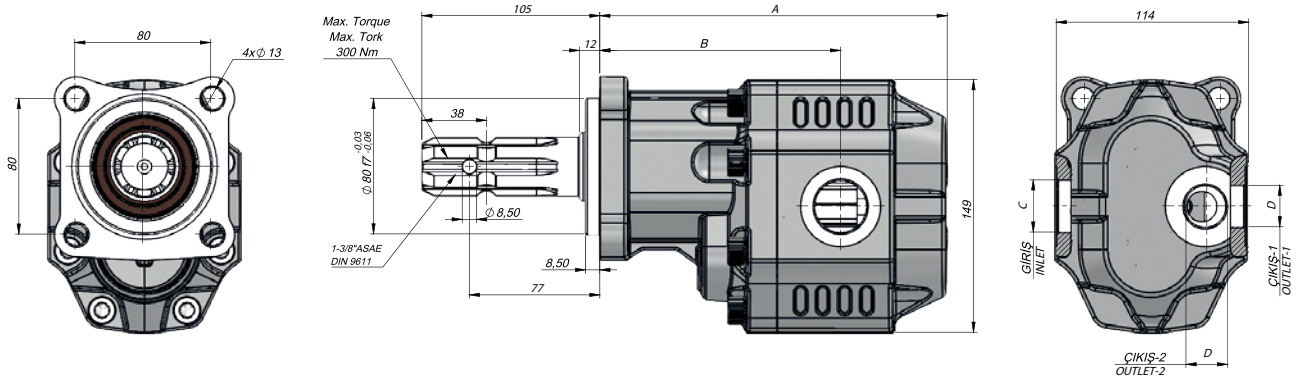

Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017SF811	G30017SF821	17	300	300	2500	171,5	124,5	G1/2"	G1/2"
G30027SF811	G30027SF821	27	290			177,5	129,5		
G30034SF811	G30034SF821	34	285		2200	182,5	130,5	G3/4"	G3/4"
G30043SF811	G30043SF821	43	280		2000	188,5	135,5		
G30051SF811	G30051SF821	51	230			193,5	135,5		
G30061SF811	G30061SF821	61	225		1800	201,5	142	G1"	
G30073SF811	G30073SF821	73	200		1600	212,5	146		
G30082SF811	G30082SF821	82	190		1500	225,5	160		G1" G3/4" (Alternative)
G30100SF811	G30100SF821	100	170			241,5	164	G1 1/4"	
G30125SF811	G30125SF821	125	170			241,5	164		


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ TRC DİŞLİ POMPA | 4 HOLES TRC GEAR PUMP

Гидронасосы шестеренные KAZEL серии EHASS с валом в исполнении TRC

имеют компактные габаритные размеры, хорошие технические характеристики и небольшой вес, что дает возможность их широкого их применения как в индустриальной, так и в мобильной гидравлике.

Чаще всего эти насосы применяются в гидравлических системах сельскохозяйственной техники, строительных и дорожных машин.

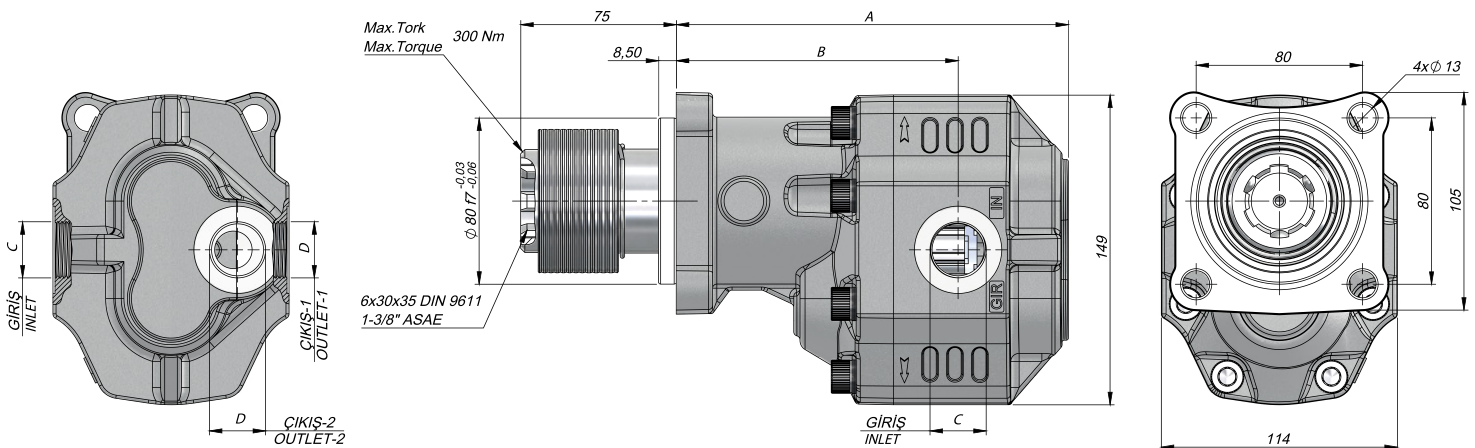

Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017SF311	G30017SF321	17	300	300	2500	171,5	124,5	G1/2"	G1/2"
G30027SF311	G30027SF321	27	290			177,5	129,5		
G30034SF311	G30034SF321	34	285		2200	182,5	130,5	G3/4"	G3/4"
G30043SF311	G30043SF321	43	280		2000	188,5	135,5		
G30051SF311	G30051SF321	51	230			193,5	135,5	G1"	
G30061SF311	G30061SF321	61	225		1800	201,5	142		
G30073SF311	G30073SF321	73	200		1600	212,5	146		
G30082SF311	G30082SF321	82	190		1500	225,5	160	G1 1/4"	G1" G3/4" (Alternative)
G30100SF311	G30100SF321	100	170			241,5	164		
G30125SF311	G30125SF321	125	170			241,5	164		


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ K DİŞLİ POMPA | 4 HOLES K GEAR PUMP

Гидронасосы шестеренные KAZEL серии EHASS с фланцем KR

имеют компактные габаритные размеры, хорошие технические характеристики и небольшой вес, что дает возможность их широкого их применения как в индустриальной, так и в мобильной гидравлике.

Чаще всего эти насосы применяются в гидравлических системах сельскохозяйственных машин и станочной гидравлике.

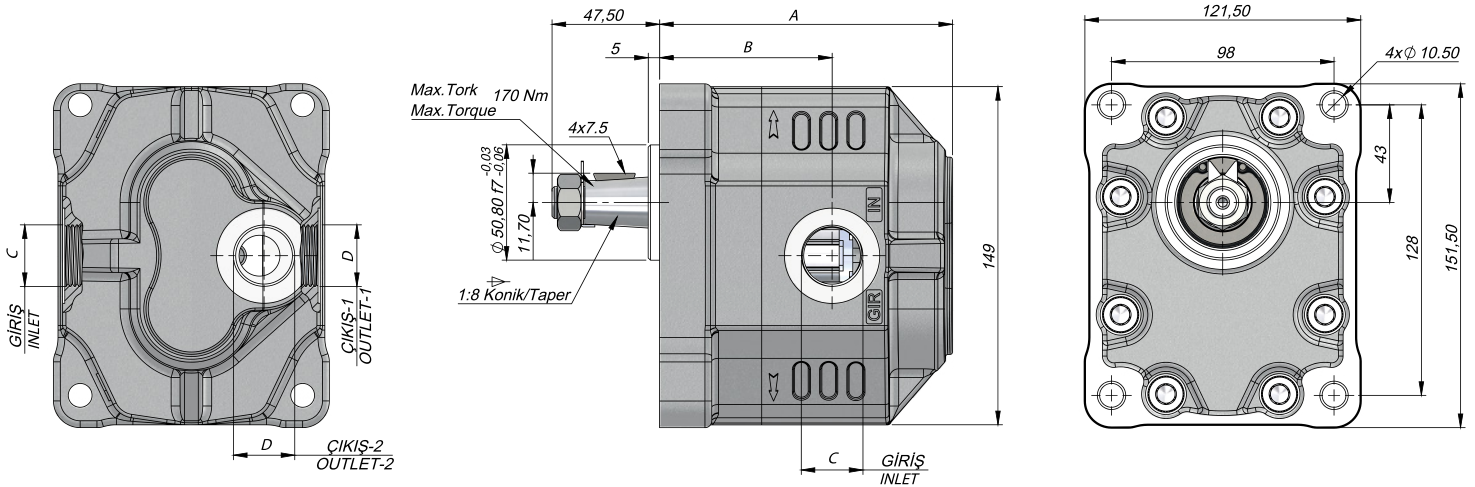


Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C D
G30017KK611	G30017KK621	17	300	300	2500	112	65	G1/2"
G30027KK611	G30027KK621	27	290			118	70	
G30034KK611	G30034KK621	34	285		2200	123	71	G3/4"
G30043KK611	G30043KK621	43	280		2000	129	76	
G30051KK611	G30051KK621	51	230			134	76	
G30061KK611	G30061KK621	61	225		1800	142	82,5	
G30073KK611	G30073KK621	73	200		1600	154,5	84,50	G1" G3/4" (Alternative)
G30082KK611	G30082KK621	82	190		1500	153	86,5	
G30100KK611	G30100KK621	100	170			166	100,5	
G30125KK611	G30125KK621	125	170			182	104,5	

Гидронасосы шестеренные KAZEL серии EHASS с фланцем SAE B-13T

имеют компактные габаритные размеры, хорошие технические характеристики и небольшой вес, что дает возможность их широкого их применения как в индустриальной, так и в мобильной гидравлике.

Чаще всего эти насосы применяются в гидравлических системах мусоровозов, строительных и дорожных машин, самосвалов, крановых и манипуляторных установок.

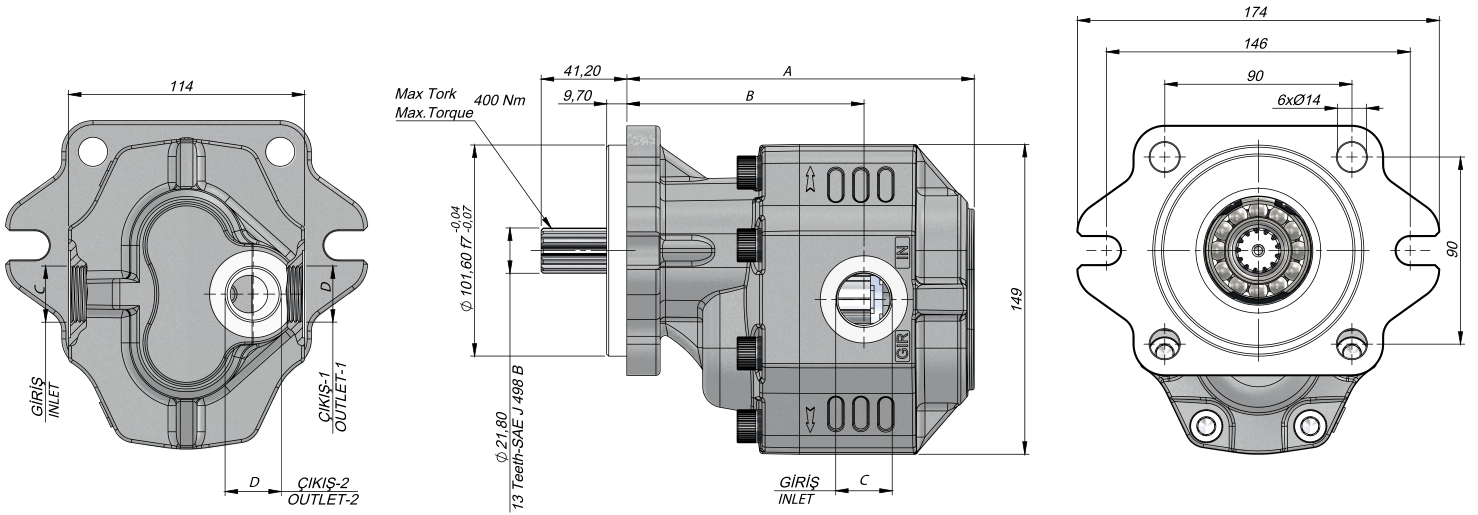

Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017BF511	G30017BF521	17	300	300	2500	150	103	G1/2"	G1/2"
G30027BF511	G30027BF521	27	290			156	108	G3/4"	
G30034BF511	G30034BF521	34	285		2200	161	109		G3/4"
G30043BF511	G30043BF521	43	280		2000	167	114		
G30051BF511	G30051BF521	51	230			172	114	G1"	
G30061BF511	G30061BF521	61	225		1800	180	120,5		
G30073BF511	G30073BF521	73	200		1600	192,5	122,5		
G30082BF511	G30082BF521	82	190		1500	191	124,5	G1 1/4"	
G30100BF511	G30100BF521	100	170			204	138,5		
G30125BF511	G30125BF521	125	170			220	142,5		


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

2+4 DELİKLİ SAE B 15 DİŞ DİŞLİ POMPA | 2+4 HOLES SAE B 15 TEETH GEAR PUMP

Гидронасосы шестеренные KAZEL серии EHASS с фланцем SAE B-15T

имеют компактные габаритные размеры, хорошие технические характеристики и небольшой вес, что дает возможность их широкого их применения как в индустриальной, так и в мобильной гидравлике.

Чаще всего эти насосы применяются в гидравлических системах мусоровозов, строительных и дорожных машин, самосвалов, крановых и манипуляторных установок.

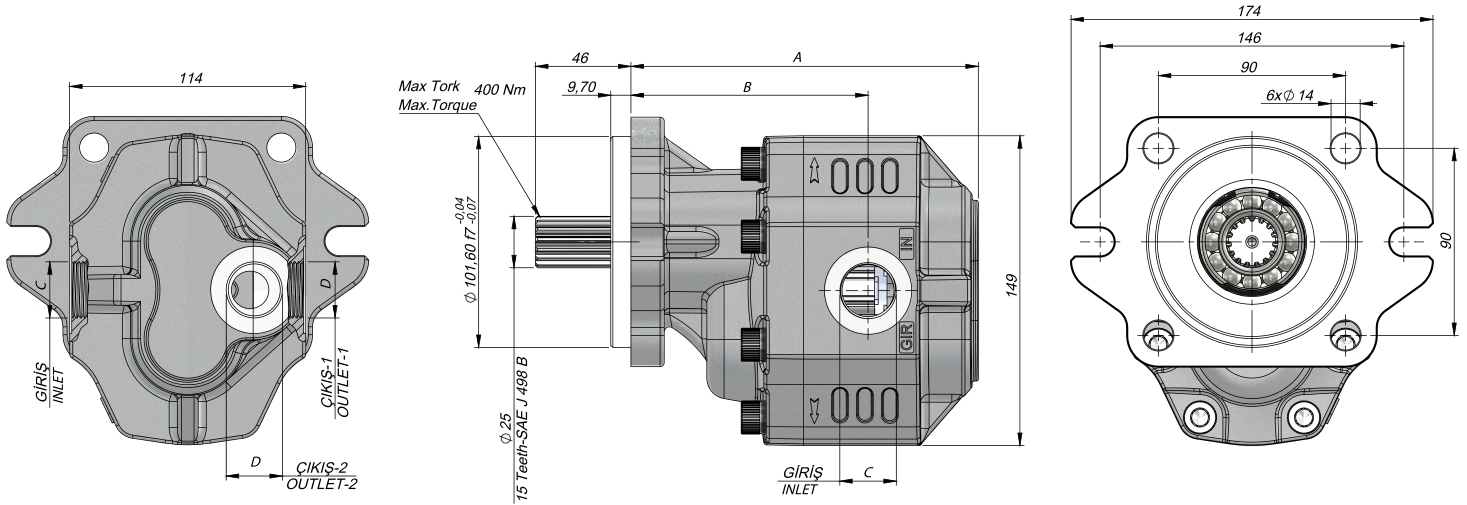


Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017BF611	G30017BF621	17	300	300	2500	150	103	G1/2"	G1/2"
G30027BF611	G30027BF621	27	290			156	108		
G30034BF611	G30034BF621	34	285		2200	161	109	G3/4"	G3/4"
G30043BF611	G30043BF621	43	280		2000	167	114		
G30051BF611	G30051BF621	51	230			172	114	G1"	G1"
G30061BF611	G30061BF621	61	225		1800	180	120,5		
G30073BF611	G30073BF621	73	200		1600	192,5	122,5	G1 1/4"	G1" G3/4" (Alter- native)
G30082BF611	G30082BF621	82	190		1500	191	124,5		
G30100BF611	G30100BF621	100	170			204	138,5		
G30125BF611	G30125BF621	125	170			220	142,5		

Гидронасосы шестеренные KAZEL серии EHASS с фланцем SAE B-K1

имеют компактные габаритные размеры, хорошие технические характеристики и небольшой вес, что дает возможность их широкого их применения как в индустриальной, так и в мобильной гидравлике.

Чаще всего эти насосы применяются в гидравлических системах мусоровозов, строительных и дорожных машин, самосвалов, крановых и манипуляторных установок.

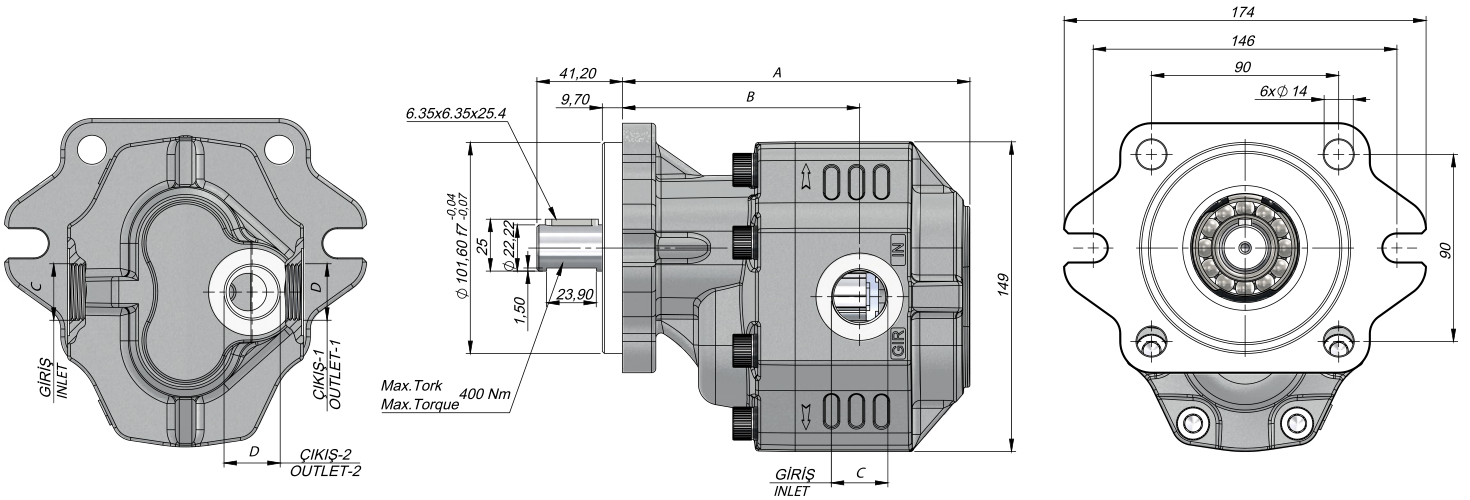

Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017BK111	G30017BK121	17	300	300	2500	150	103	G1/2"	G1/2"
G30027BK111	G30027BK121	27	290			156	108	G3/4"	
G30034BK111	G30034BK121	34	285		2200	161	109		G3/4"
G30043BK111	G30043BK121	43	280		2000	167	114		
G30051BK111	G30051BK121	51	230			172	114	G1"	
G30061BK111	G30061BK121	61	225		1800	180	120,5		
G30073BK111	G30073BK121	73	200		1600	192,5	122,5		
G30082BK111	G30082BK121	82	190		1500	191	124,5	G1 1/4"	
G30100BK111	G30100BK121	100	170			204	138,5		
G30125BK111	G30125BK121	125	170			220	142,5		

