


DARK SHORT HE ISO

www.granetec.ru
www.unilub.ru





Аксиально - поршневой насос серии "DARK HE" обладает повышенной всасывающей способностью при низких оборотах вращения вала. Благодаря этому они отлично подходят для применения в гидросистемах, где требуется высокая производительность при низкой скорости вращения.



Рабочая жидкость	Минеральная или синтетическая, совместимая с уплотнениями: NBR, FKM, FPM, Нейлон				
Рекомендуемая кинематическая вязкость	Диапазон рабочих температур (°C)	< -40	-40 ... 10	10 ... 35	> 35
	VG (сСт= мм²/s)	16	22	32	46
Оптимальная кинематическая вязкость			VG= 10 ÷ 100 сСт		
Максимальная кинематическая вязкость при запуске			VG= 1650 сСт		
Рекомендуемый индекс вязкости VI > 100		Рабочая температура -40°C +140°C			
Фильтрация масла			> 200 бар: 10 µm < 200 бар: 25 µm		
Давление на входе			0,85 ÷ 2 бара		
Направление вращения			Реверсивный		
 ПЕРЕД ЗАПУСКОМ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО НАСОС НАХОДИТСЯ НИЖЕ УРОВНЯ ДНА БАКА МИНИМУМ НА 100 мм, А ТАКЖЕ В ТОМ, ЧТО ИЗ НАСОСА БЫЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕН ВОЗДУХ! (см. Инструкцию по первому запуску)					

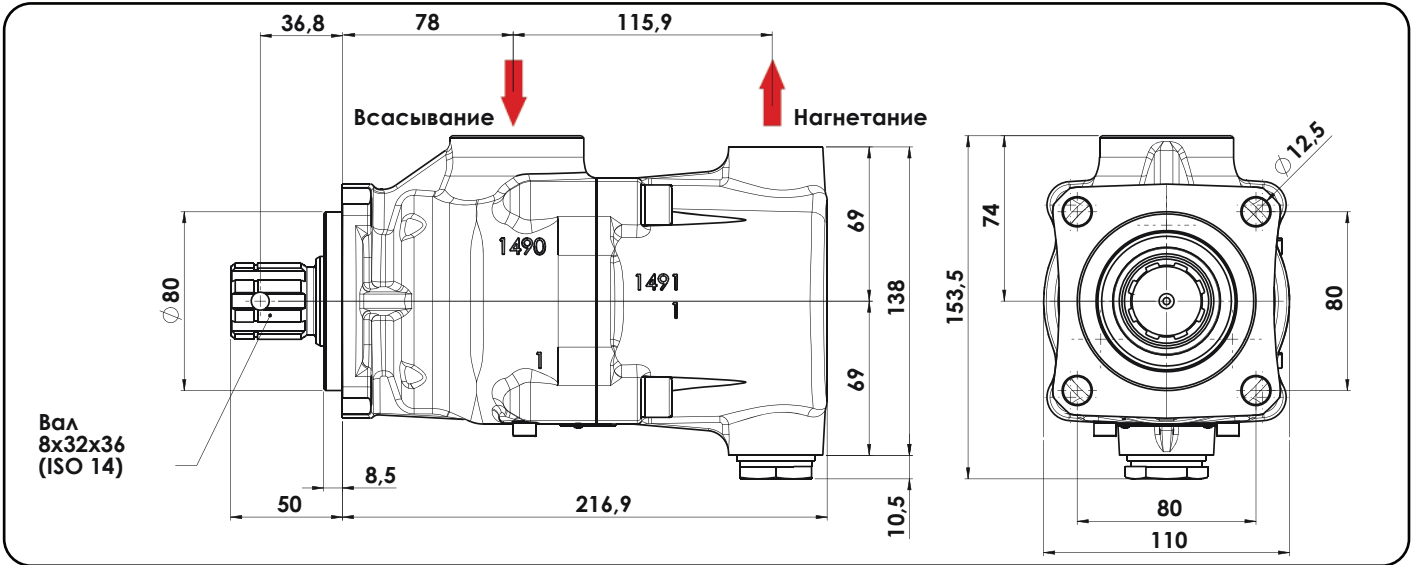

ТИП НАСОСА	КОД ЗАКАЗА	РАБОЧИЙ ОБЪЕМ см³	ВХОД	ВЫХОД	ВХОД	ВЫХОД	ДАВЛЕНИЕ		МАКС. СКОРОСТЬ ОБ/МИН	МАССА кг
			BSP	BSP	BSP	BSP	макс. бар	пиковое бар		
DARK SHORT-21	108-009-02126	20,25	1" 1/4	3/4"			350	400	1800	13
	108-009-32120				M45x2	M22x1.5				
DARK SHORT-28	108-009-02822	27	1" 1/4	3/4"						
	108-009-32862				M45x2	M22x1.5				
DARK SHORT-35	108-009-03527	33,75	1" 1/4	3/4"						
	108-009-33521				M45x2	M22x1.5				
DARK SHORT-42	108-009-04222	40,5	1" 1/4	3/4"						
	108-009-34226				M45x2	M22x1.5				
DARK SHORT-48	108-009-04820	47,25	1" 1/4	3/4"						12,7
	108-009-34824				M45x2	M22x1.5				
DARK SHORT-52	108-009-05221	51,97	1" 1/4	3/4"						
	108-009-35225				M45x2	M22x1.5				
DARK SHORT-55	108-009-05525	54	1" 1/4	3/4"			300	350	1500	12,85
	108-009-35529				M45x2	M22x1.5				
DARK SHORT-60	108-009-06024	59,3	1" 1/4	3/4"						
	108-009-36028				M45x2	M22x1.5				

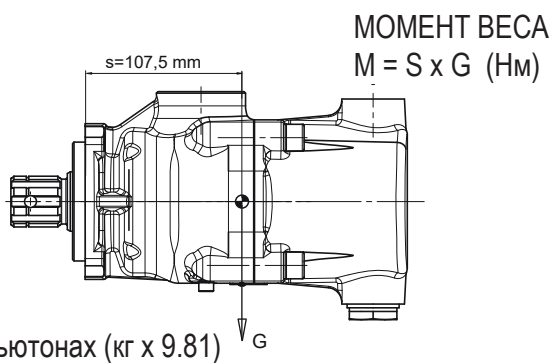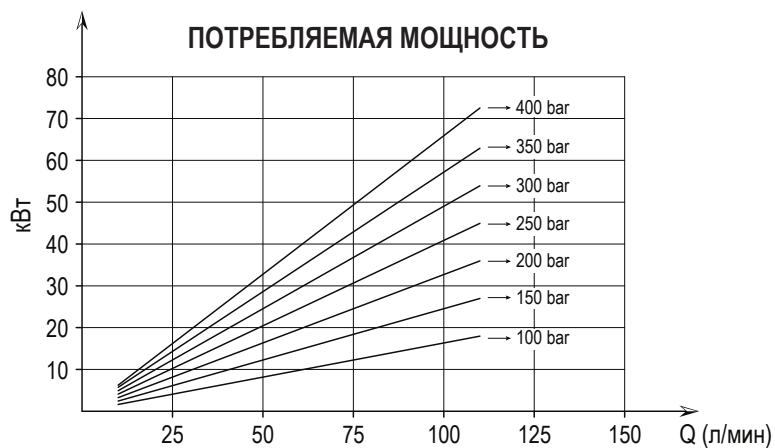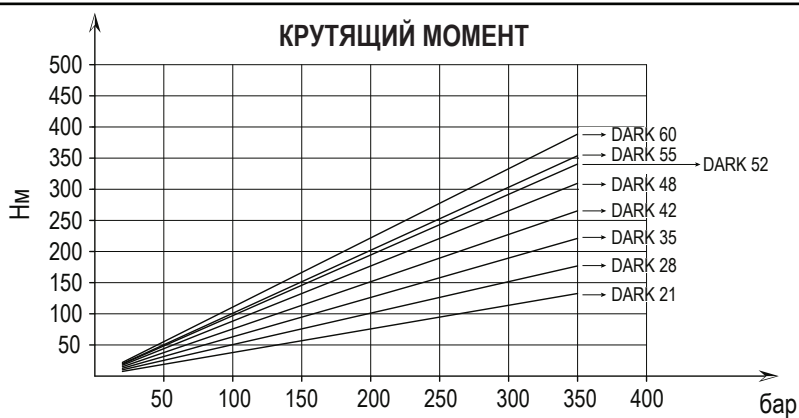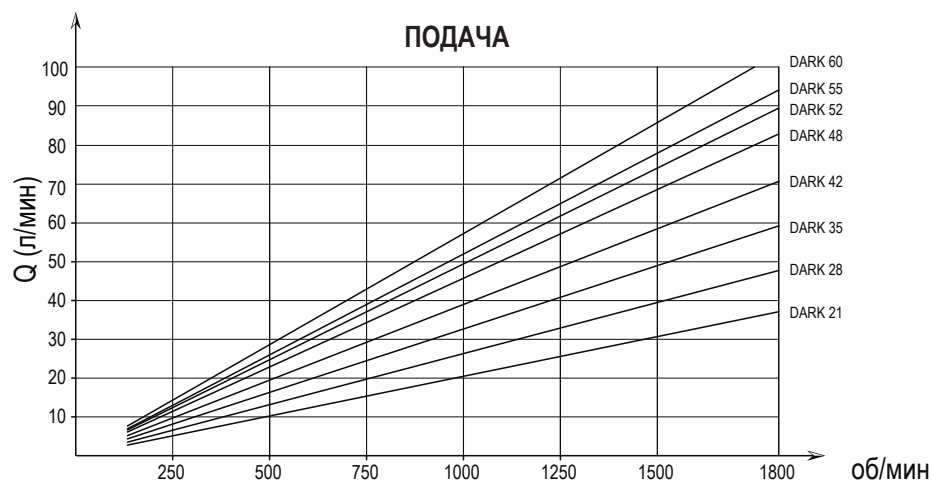

КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ

108-903-00063